Titebond

PROFESIONÁLNE LEPIDLÁ NA DREVO

Pevné spoje pre stolárov, remeselníkov aj domácich majstrov



TITEBOND III Ultimate

Vodeodolné lepidlo na drevo

- Trieda odolnosti: D4
- Interiér aj exteriér
- Extrémne pevný spoj
- Dlhší otvorený čas

TITEBOND II Premium

Vodeodolné lepidlo na drevo

- Trieda odolnosti: D3
- Interiér aj exteriér
- Rýchle schnutie (3 – 5 min)
- Teplota pri lepení: nad 13 °C

TITEBOND Instant Medium

Rýchloschnúce sekundové lepidlo

- Rýchle tuhnutie (~ 7 sekúnd)
- Vysoká pevnosť
- Na drevo, plasty, keramiku a ďalšie materiály
- Stredná viskozita – univerzálne použitie

TITEBOND Aktivátor PRO CA

Urýchľuje vytvrdzovanie sekundových lepidiel

- Okamžité vytvrdnutie spoja
- Pre CA (sekundové) lepidlá
- Vhodný na drevo, plasty a ďalšie materiály
- Praktický sprej 200 ml

Rôzne použitie | **Spoľahlivá pevnosť** | **Odolnosť voči vlhkosti** | **Pre profesionálov aj domácich majstrov**

U·MAX

STABILNÝ PARTNER OD ROKU 1996

Predajňa:
Miestneho priemyslu 1028
Námestovo
Po - Pi: 7:30 - 16:00
So: 8:00 - 12:00

www.umax.sk

KEDY POUŽIŤ TITEBOND INSTANT MEDIUM?

RÝCHLOSCHNÚCE LEPIDLO NA PRESNÉ SPOJE



Kyanoakrylátové lepidlo so strednou viskozitou na rýchle a pevné lepenie menších dielov z dreva a ďalších materiálov.

IDEÁLNE NA:

- Drobné opravy dreva
- MDF
- Vypĺňanie hrčí a dutín v dreve
- Lepenie kovových trubičiek pri výrobe sústružených pier
- Malé, ťažko dostupné spoje
- Keramiku a vybrané plasty (po skúške kompatibility)

ČO TREBA VEDIEŤ:

- **Stredná viskozita** (ľahko kontrolovateľná, nezateká príliš rýchlo)
- **Otvorený čas:** približne 7 sekúnd
- **Počiatočné tuhnutie:** v priebehu niekoľkých sekúnd
- **Úplné vytvrdnutie:** približne 8 hodín
- **Číre lepidlo** (po vytvrdnutí takmer neviditeľný spoj)
- **Odporúčaná aplikačná teplota:** cca 13 – 29 °C

Časy tuhnutia a vytvrdnutia závisia od materiálu, hrúbky spoja a podmienok.

NEPOUŽÍVAŤ NA:

- Exteriér a vlhké prostredie
- Predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami
- Veľkoplošné spoje vyžadujúce dlhé polohovanie a presné nastavenie

ČASTÉ CHYBY:



Príliš veľa lepidla (spoj môže byť krehký a nevzhľadný)



Pomalé spojenie dielov (lepidlo stihne vytvrdnúť na jednej ploche)



Nečisté povrchy (prach, mastnota a zvyšky zhoršujú priľnavosť)



Nedostatočná ochrana kože a očí (riziko podráždenia)

TIP PROFESIONÁLA:

Naneste malé množstvo lepidla na čisté priliehajúce plochy a diely ihneď spojte. Pracujte vo vetranom priestore a používajte ochranné pomôcky (rukavice, okuliare).



RÝCHLY SPOJ | **PRESNÁ APLIKÁCIA** | **NA DREVO AJ ĎALŠIE MATERIÁLY**

KEDY POUŽIŤ TITEBOND II PREMIUM?

U-MAX
STABILNÝ PARTNER OD ROKU 1996

VODEODOLNÉ LEPIDLO NA DREVO D3

Pevné lepidlo na drevo na vnútorné aj vonkajšie projekty. Rýchlo vytvára pevný spoj a po zaschnutí sa dobre brúsi.



IDEÁLNE NA:

- Záhradný nábytok
- Vtáčie búdky
- Kvetináče a drevené debničky
- Piknikové stoly
- Interiérové stolárske spoje
- Drevené dosky na krájanie (nepriamy kontakt s potravinami)

ČO TREBA VEDIEŤ:

- **Odolnosť proti vode:** D3 / ANSI Type II
- **Použitie:** interiér aj exteriér
- **Otvorený čas:** 3 – 5 minút
- **Celkový montážny čas:** 10 – 15 minút
- **Teplota pri lepení:** nad 13 °C
- **Čistenie čerstvého lepidla:** vodou

NIE JE URČENÉ NA:

- Trvalé ponorenie do vody
- Použitie pod vodnou hladinou
- Lepenie pri teplote pod 13 °C
- Nosné konštrukčné spoje vyžadujúce certifikované konštrukčné lepidlo

ČASTÉ CHYBY:


Nedostatočné množstvo lepidla


Slabé upnutie spoja

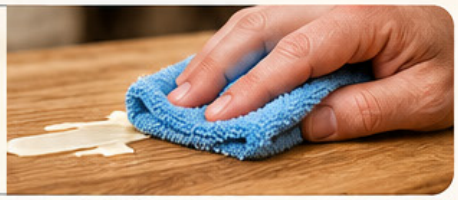

Neskoré spojenie dielov



Lepenie pri príliš nízkej teplote

TIP PROFESIONÁLA

Naneste rovnomernú vrstvu, diely spojte včas a pevne zafixujte. Čerstvé zvyšky zotrite vlhkou handričkou.



PEVNÝ SPOJ | ODOLNOSŤ PROTI VLHKOSTI | JEDNODUCHÉ POUŽITIE

KEDY POUŽIŤ TITEBOND III?

U-MAX
STABILNÝ PARTNER OD ROKU 1996

VODOVZDORNÉ LEPIDLO, KTORÉ MNOHÍ STOLÁRI PREHLIADAJÚ

Titebond III je mimoriadne všestranné lepidlo, no často nie je prvou voľbou pri každom projekte.

Použite správne lepidlo podľa prostredia – nielen to najpevnejšie, ale najvhodnejšie.



IDEÁLNE NA:

- Vonkajší nábytok
- Záhradné kvetináče
- Krájacie dosky
- Piknikové stoly
- Obklady a vonkajšie konštrukcie
- Projekty s vyššou vlhkosťou

ŠTANDARDNÉ LEPIDLO NA DREVO



- Na vnútorné použitie
- Kratší čas otvorenia
- Jednoduchšie čistenie
- Nie je vodovzdorné

VS

TITEBOND III



- Vodeodolné (D4)
- Dlhší otvorený čas
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Profesionálna pevnosť spoja

NIE JE VŽDY VHODNÉ NA:

- Interiérové skrine
- Obklady stien
- Rámy obrazov
- Suchý interiérový nábytok

ČASTÉ CHYBY ZAČIATOČNÍKOV

POUŽITIE NESPRÁVNEHO LEPIDLA NA VONKAJŠÍ PROJEKT



Vyberte lepidlo s vhodnou odolnosťou voči vlhkosti.

NEDOSTATOČNÉ MNOŽSTVO LEPIDLA



Naneste dostatočnú vrstvu po celej ploche spoja.

NESPRÁVNY UPÍNACÍ TLAK



Spoj pri lepení pevne zafixujte (e. zverákmi, svorkami).

PRÍLIŠ KRÁTKY ČAS TVRDNUTIA



Neskracujte čas sušenia – nechajte lepidlu dostatok času na úplné vytvrdnutie.

LEPENIE PRI NESPRÁVNEJ TEPLOTE



> 10 °C
≤ 30 °C

Lepte v odporúčanom teplotnom rozsahu (10 – 30 °C).

TIP PROFESIONÁLA

VYBERAJTE LEPIDLO PODĽA PROSTREDIA, V KTOROM BUDE PROJEKT POUŽÍVANÝ – TITEBOND III JE NAJSPOĽAHLIVEJŠIA VOĽBA PRE NÁROČNEJŠIE PODMIENKY.



VÝSLEDOK, KTORÝ SA OPLATÍ:

- PEVNÝ SPOJ AJ V EXTERIÉRI
- VYŠŠIA ODOLNOSŤ A DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
- SPOĽAHLIVÉ VÝSLEDKY PRI KAŽDOM PROJEKTE

KEDY POUŽIŤ AKTIVÁTOR PRO CA?



URÝCHĽUJE VYTVRDZOVANIE SEKUNDOVÝCH LEPIDIEL

Pomáha pri lepení v suchu, chlade, na málo reaktívnych materiáloch a pri hrubšej vrstve CA lepidla.

IDEÁLNY NA:

- CA sekundové lepidlá
- Suché prostredie
- Chladnejšie podmienky
- Málo reaktívne povrchy

AKO POUŽÍVAŤ:

1. Striekajte zo vzdialenosti 20 – 25 cm na čistý, suchý povrch.



2. **Malé diely:** aktivátor na jednu plochu, nechať zaschnúť; lepidlo na druhú, potom spojiť.



3. **Veľké diely:** naniesť lepidlo, spojiť a spoj prestrieknuť aktivátorom.



DÔLEŽITÉ ÚDAJE:

- Pracovná teplota: +10 až +30 °C
- Skladovanie: +5 až +25 °C
- Balenie: 200 ml

NEPOUŽÍVAŤ:

- Penový polystyrén (EPS)
- Materiály citlivé na organické rozpúšťadlá
- Pri otvorenom ohni

BEZPEČNOSŤ:

- Mimoriadne horľavý aerosól
- Používajte vo vetranom priestore
- Chráňte oči a pokožku
- Nádoba pod tlakom – nevystavovať teplotám nad 50 °C

TIP PROFESIONÁLA:

Aktivátor urýchľuje vytvrdnutie lepidla – sám o sebe nelepí.